

PORTA PINZAS VC ANIVERSARIO


NUOVO

NIKKEN



VC

Tuerca con anillo revestido TiN
Máximo 40.000 r.p.m. y G2.5
Precisión de centrado: hasta 3µm a 4D

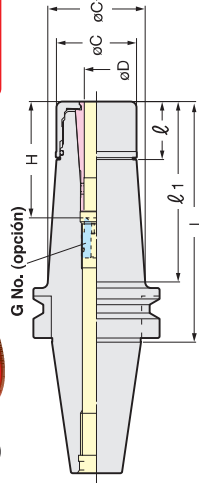

El utilaje **2100CK** se puede usar como doble contacto en centros de mecanizado con cono BT de doble contacto.

El utilaje **2100CK** también se puede usar en centros de mecanizado con cono BT estándar.

PATENTADO
EN U.S.A. Y JAPON

CONO	Referencia	D	L	ℓ	ℓ1	C	C1	H	G No.	Peso (kg)	MAX.r.p.m.	Pinza
No.30	NBT30-VC 6- 45	2.0~6.0	45	23	23	27.5	27.5	35~45	VCG 6- 8A	0.5	40,000	VCK 6
	- 60		60	23	35	27.5	31.7			0.6		
	- 90		90		65		33.4			0.8		
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	29	37	40	41.1	50~60	VCG13-15A	0.7		VCK13
	- 90		90		67		41.3			0.9		
No.40	NBT40-VC 6- 60	2.0~6.0	120	97	97	42.4	42.4	35~45	VCG 6- 8A	1.2	30,000	VCK 6
	- 90		60	30	30	30.0	30.0			1.1		
	-120		90	23	60	27.5	32.7			1.3		
	-VC13- 60	3.0~12.0	120	90	31	40.3	36.9	50~60	VCG13-15A	1.5		VCK13
	- 90		60	29	60	44.3	40.3			1.2		
No.50	NBT50-VC 6-105	2.0~6.0	120	90	90	48.5	48.5	35~45	VCG 6- 8A	1.9	20,000	VCK 6
	-135		105	23	92	27.5	33.0			3.9		
	-165		165		122		37.1			4.1		
	-VC13-105	3.0~12.0	105	29	62	40	41.3	50~60	VCG13-15A	4.4		VCK13
	-135		135		92		44.6			4.1		
	-165		165		122		48.8			4.5		VCK13

★ La tuerca con anillo revestido TiN incluida estándar.

★ No se suministran el tornillo de ajuste (Nº G) ni la llave de apriete GH. Deben pedirse aparte.


★ Para porta pinzas VC con tratamiento anti óxido añada "-RP" al final de la referencia. **Ejemplo: BT40-VC13-60-RP.**

★ Para refrigeración central use la tuerca estanca J. Con la tuerca VC tipo J la longitud total crece 6mm.

★ BT40-VC6-150, BT40-VC13-150 y BT50-VC13-90, -120 disponibles sobre demanda.

Cono BT también disponible. Comience la referencia con "BT" en lugar de "NBT"

Pinza VCK



Referencia de la pinza VCK

VCK 6-2, 3, 3.175(1/8), 4, 5, 6

VCK13-3, 3.175(1/8), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

★ Tolerancia de mangos cilíndricos aceptable h6.

★ Sobre demanda la serie en pulgadas

VCK6-1/8, 3/16, 1/4; VCK13-1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2.

Chorro de refrigeración con la tuerca J

Referencia de la

tuerca J

VC6: VCN6J

VC13: VCN13J



Referencia de la tapa y la llave:

Tapa VC6, llave : SKJ10-□, SKJL-10

Tapa VC13, llave : SKJ16-□, SKJL-16

Las tapas y llaves para SK10 y SK16 se

pueden usar para VC6 y VC13

respectivamente. **P.42**



Tapa con ranuras triangulares

La presión del chorro de refrigerante crea un efecto tomado



Tapa con junta estanca con junta tórica

Para herramienta con refrigeración



Llave bi-direccional

Código de la llave GH

VC6:GH10

VC13:GH16



Apretar



Liberar